



EASYROLL

L'AVVOLGIBILE A STECCHE ORIENTABILI
SENZA MECCANISMO DI ROTAZIONE



milesiplast

TECNOLOGIA
DELL'OMBRA



The logo for EASYROLL features the brand name in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a pattern of horizontal stripes in shades of orange and grey, giving it a modern, architectural feel.

L'AVVOLGIBILE
A STECCHE
ORIENTABILI
SENZA
MECCANISMO
DI ROTAZIONE

Easyroll è l'avvolgibile a stecche orientabili.

Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti.

Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni. In una soluzione unica "Easyroll" consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo.

La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia, argano, motorizzata. Sono disponibili motori con radiocomando con tre finecorsa. È possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.





Risparmio energetico

Utilizzare Easyroll vuol dire risparmiare energia.

Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, durante i mesi estivi, si riducono le spese di energia elettrica dovute all'utilizzo del condizionatore. Nei mesi invernali, con il telo sollevato è possibile beneficiare dell'irraggiamento, quindi risparmiare energia per il riscaldamento.

Il prodotto

Easyroll, l'avvolgibile a stecche orientabili, è "large".

È possibile realizzare la schermatura con un unico telo di larghezza fino a tre metri.

Prodotta con profili in alluminio estruso, garantisce robustezza e funzionalità nel tempo.

La novità

Grazie ad alcuni accorgimenti costruttivi Easyroll è molto più vicina alle esigenze degli installatori.

L'introduzione di un supporto centrale e il gancio rinforzato ha permesso di raggiungere larghezze superiori ai 2 metri ottenendo inoltre un'ottima rigidità delle stecche in fase di apertura.

Le stecche fisse iniziali garantiscono un ridotto ingombro sul rullo e una maggiore flessibilità di compensazione in fase di orientamento.


Il terminale, ridisegnato con una altezza maggiorata, migliora il senso di proporzione e contribuisce al corretto funzionamento dei teli con larghezza superiore ai 2 metri. Disponibile, per i più esigenti, la guarnizione antirumore (applicabile anche su teli già installati).

Normali guide possono far funzionare correttamente il telo (min. larghezza 18 mm, profondità max 30 mm).

N.B. Possibile riverbero luce.




SCHEDA TECNICA

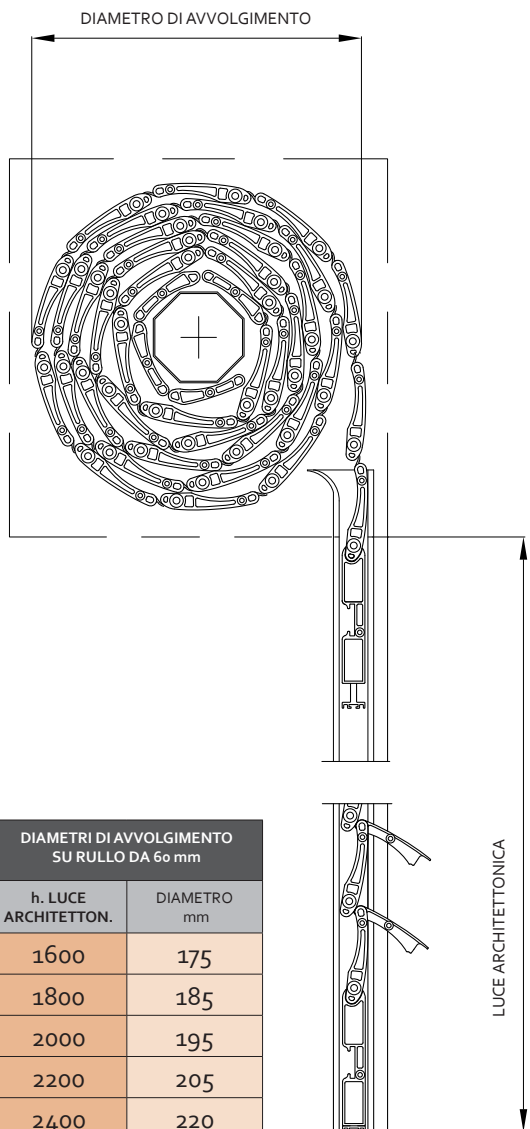


DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO DA 60 mm	
h. LUCE ARCHITETTON.	DIAMETRO mm
1600	175
1800	185
2000	195
2200	205
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

- Peso del telo 10 kg al mq.
- n. di stecche per metro di altezza: 17.5
- Interasse minimo stecca-stecca: 57 mm

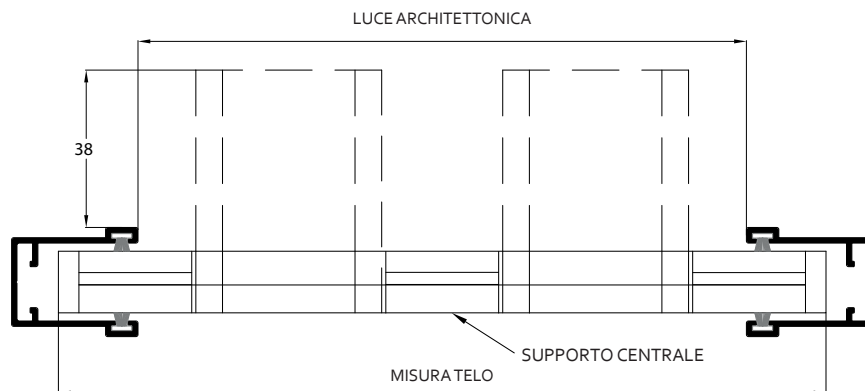

Telo con supporto centrale e lamelle divise
per larghezze da 1650 fino a 3000 mm

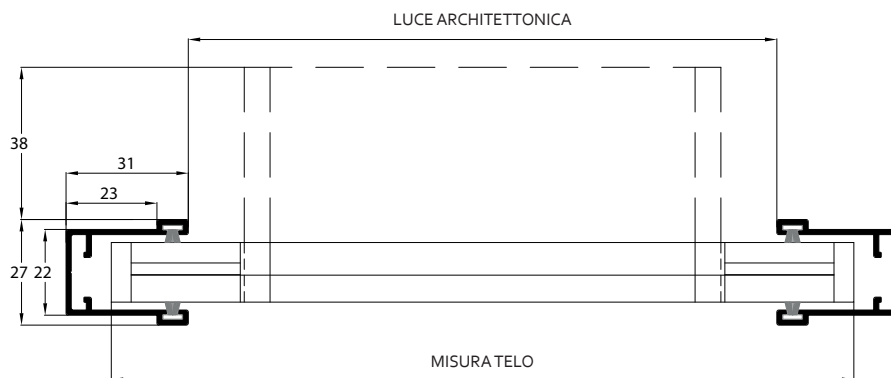









Telo singolo per larghezze fino a 1600 mm








EASYROLL



COMPONENTI

EASYROLL

PROFILI			
CODICE	DESCRIZIONE	PESO gr/ml	DISEGNO
BBCo275	Profilo terminale basso	649	
BBCo641	Profilo terminale alto	883	
BBCo276	Profilo terminale telescopico	269	
BBCo637	Lamella fissa	367	
BBCo636	Gancio	189	
BBCo638	Lamella mobile	376	
BBCo570	Guida	365	
BBCo350	Doppia Guida	933	

ACCESSORI		
CODICE	DESCRIZIONE	DISEGNO
KITSL	Kit supporti laterali	
KITSC	Kit supporto centrale	
KITTA	Kit terminale alto	
KITTB	Kit terminale basso	
KITTSF	Kit tappi stecca fissa	
INVOR	Inviti	
BBC34003	Guarnizione antirumore (optional)	

COLORI LEGNO



BIANCOVENATO



AZZURRO VENATO



VERDE VENATO




NOCE CHIARO



CILIEGIO



DOUGLAS

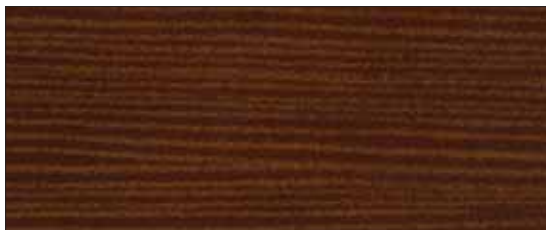

NOCE ANTICO




NOCE SCURO




COLORI RAL STANDARD


I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo, potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda.

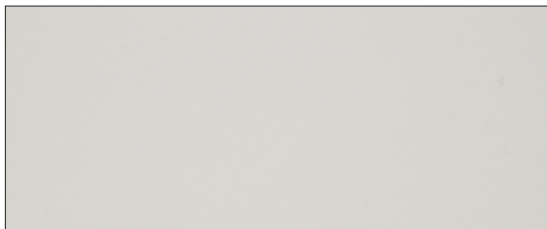

RAL 9010 BIANCO

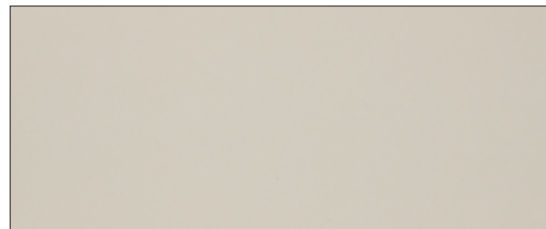

RAL 1013 AVORIO

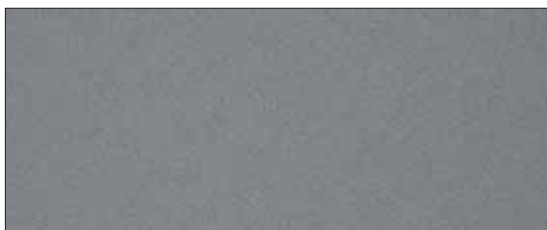


RAL 9006 GRIGIO




RAL 5003 BLÙ




RAL 3020 ROSSO

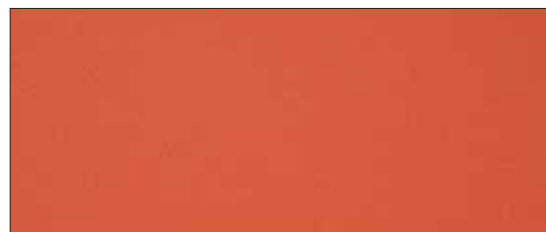

RAL 3022 ARANCIO

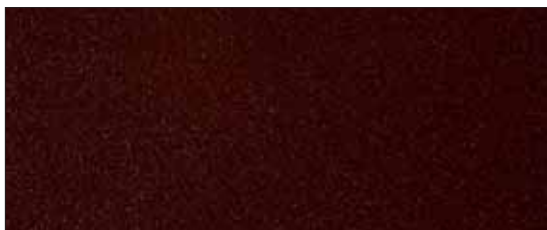

MARRONE MUSCHIO

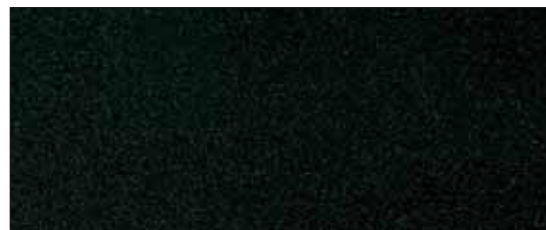

VERDE MUSCHIO

EASYROLL

L'AVVOLGIBILE A STECCHE ORIENTABILI
SENZA MECCANISMO DI ROTAZIONE



TECNOLOGIA
DELL'OMBRA

Milesi Plast srl

Sede Legale: Via Arici, 90

Sede Operativa: Via Lombardia 7/9

24060 TELGATE (BG)

Tel. 035 4421058 - Fax 035 830507

e-mail: info@milesiplast.it

www.milesiplast.it

